Строительные леса и защитные ограждения шахты

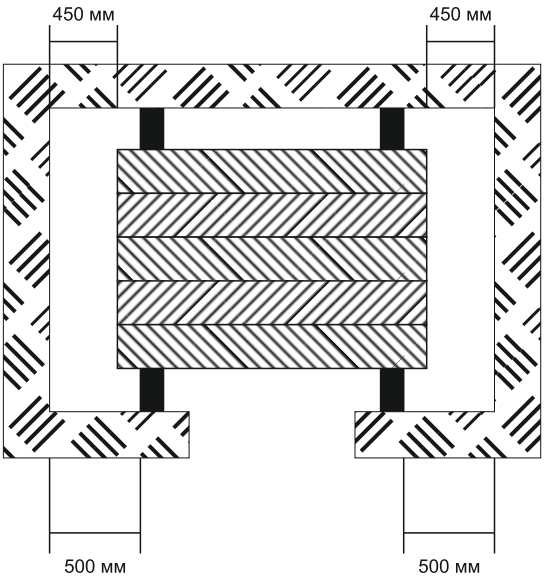

Защитное ограждение двери шахты

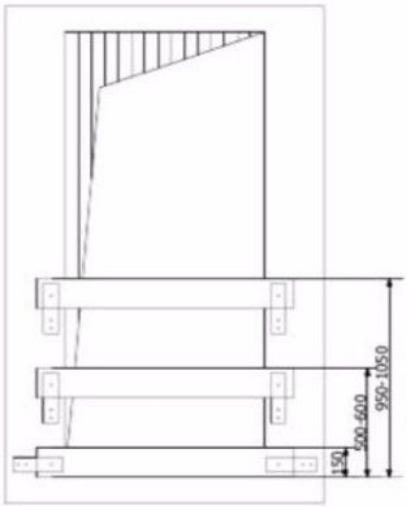

Размеры строительных лесов являются ориентировочными

Предоставить и установить подходящие строительные леса с крепежом, лестницами предоставленными Lit Engineers, или альтернативно к требований инженеров лифта в соответствии с конкретным вопросов сайта, в том числе фазах разработки и сборки настилов.

Защита Посадки от Главного Подрядчика

1. Лифтовые подрядчики должны обеспечить на каждом входе подходящею систему защиты как указано до тех пор пока не завершится установка всех дверей.

2. Эта система защиты должна быть способна выдержать нагрузку 90 кг

Материал настилов - брус 100х100 и доска 50х150.
Никакой фанеры и гнилых досок.
Требования СНиПа 3 4 80.
Правила техники безопасности

Строительный настил для монтажа лифтового оборудования

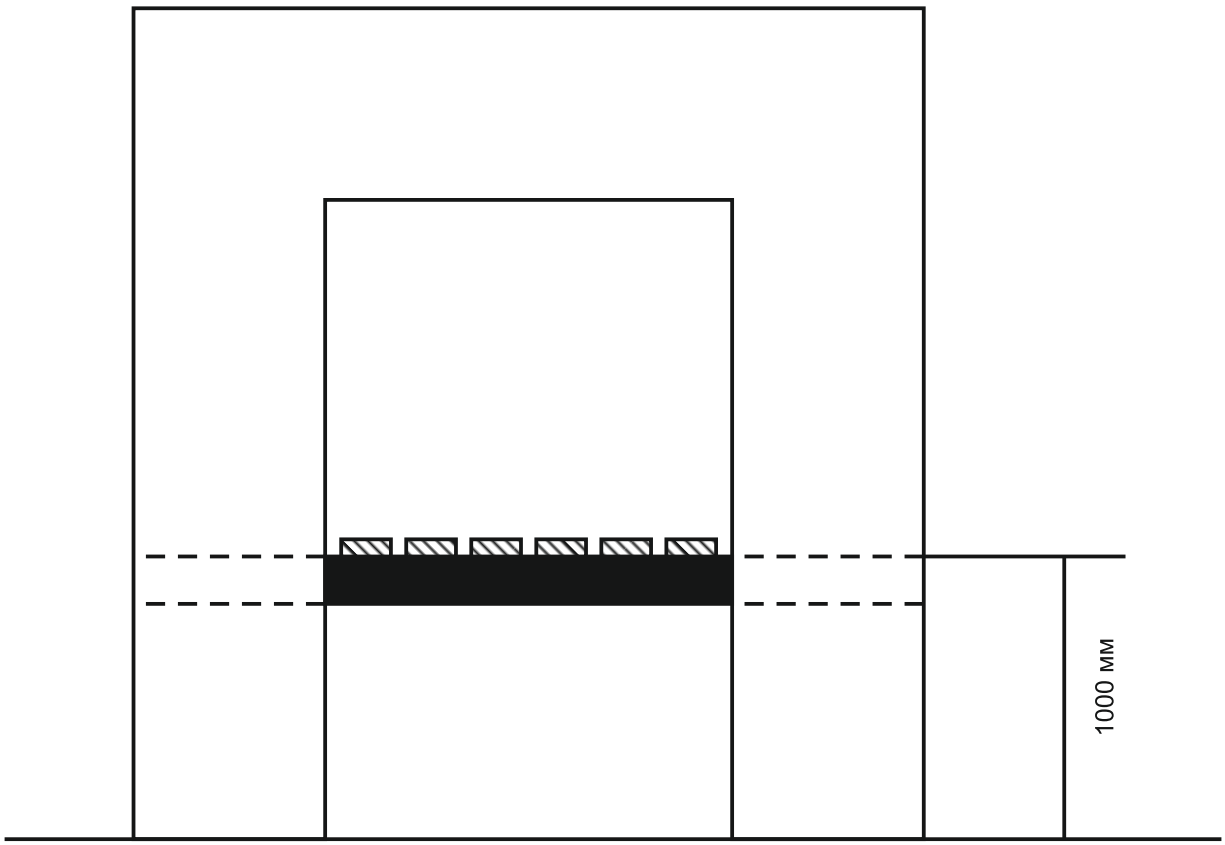

Верх настила 1000 мм на каждом этаже от чистого пола

119361, г. Москва, ул. Мишина, 56, офис 603, тел. +7 (495) 431 99 45
350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бабушкина, 110, офис 3, тел. +7 (861) 240 00 19
295007, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Плотинная, 9, офис 301, тел. +7 (978) 268 88 51
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, 20, офис 306, тел. +7 (862) 233 60 40
Тел. 8 800 302 20 04, e-mail: sales@eit.life, www.kleemann-eit.ru

Город Сочи, ЖК «Светлана Парк»

Техническое задание

1.Очистка шахт от посторонних предметов: мусор, перегородки между этажами, арматура и так далее.
2.Покрасить шахту водоэмульсионной краской.
3. Гидроизоляция приямка по периметру.
4. Сделать полосу заземления по шахтам лифта, снизу шахты, сверху шахты и соединить вертикально
5.Установить настилы согласно чертежам
6. Вывести распределительную коробку на 220 Вт для освещения шахты
7. Провести напряжения 380 Вт на последнем этаже для станции управления
8. На каждом этаже дать отметки чистого пола, согласно которого будут устанавливаться двери.
9. Установить перегородки на каждом этаже шахты лифта для безопасности до начала монтажных работ.
10. Установить монтажные крюки согласно проекту здания, с испытаниями 2000 кг.

С уважением, группа компании KLEEMANN