KLEEMANN

EIT EUROPIAN INNOVATIVE TECHNOLOGY

продажа | сервис лифтового оборудования | монтаж
техническая поддержка

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЕРВИС 24

Сеть сервисного обслуживания

Филиальная сеть
Обслуживание независимо от производителя

Доступ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году

Аварийная сервисная служба

Звонок по России бесплатный

8 (800) 302-20-04

service@eit.life

Мы сделаем для Вас все возможное, так как техническое обслуживание – это наша среда

СЕРВИС 24

филиальная сеть
обслуживание независимо от производителя
доступ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году
аварийная сервисная служба

НАШИ СТАНДАРТЫ:

Обслуживание, повышающее ценность продукции

Наше профессиональное сервисное обслуживание включает в себя индивидуальный подход и постоянную поддержку Вашего оборудования независимо от производителя. Вы можете обратиться в компанию KLEEMANN EIT по вопросам обслуживания в любое время благодаря нашему Единому Call-центру сервисной службы или Вашему личному менеджеру по сервису.

Принцип индивидуального подхода

Наше понимание обслуживания основывается на успешном сочетании человека, процесса и продукции. Мы работаем на основе концепций сервисного обслуживания, которые соответствуют Вашим индивидуальным потребностям, и гарантируем бесперебойную работу, эффективность и надежность Вашего оборудования на долгие годы.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СЕРВИСА

Международная сеть технической поддержки

Диагностические инструменты и программное обеспечение

Оперативная установка запасных частей и ремонт

Наличие собственного склада запасных частей позволяет нам быть оперативным поставщиком запасных частей для оборудования наших клиентов.

Постоянные технические тренинги для наших специалистов

Лифтовые системы постоянно меняются. В связи с этим особенно важно, чтобы наши технические специалисты смогли обеспечить стабильную работу Вашего оборудования независимо от года выпуска и производителя.

При нашем обслуживании значительно сокращается количество сбоев в работе Вашего оборудования, предупреждается его износ, а также снижаются затраты на покупку и замену дорогостоящих компонентов, благодаря превентивным мерам.

БЕЗОПАСНОТЬ – НАШ ПРИОРИТЕТ

С нами Вы эксплуатируете безопасно

Идет ли речь о сервисном обслуживании, ремонте или модернизации, KLEEMANN EIT является партнером, который обеспечит работу Вашего оборудования в рамках действующего законодательства. Это минимизирует риск наступления несчастных случаев.

Мы настаиваем на прозрачности выполненных работ

KLEEMANN EIT предлагает высококачественное техническое обслуживание, при котором все выполненные работы подтверждаются документально.

119361, г. Москва, ул. Мишина, 56, офис 603, тел. +7 (495) 431 99 45
350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бабушкина, 110, офис 3, тел. +7 (861) 240 00 19
295007, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Плотинная, 9, офис 301, тел. +7 (978) 268 88 51
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, 20, офис 306, тел. +7 (862) 233 60 40
Тел. 8 800 302 20 04, e-mail: sales@eit.life, www.kleemann-eit.ru

KLEEMANN Atlas Gigas R (CB.1,CB.2)

Модель лифта	**Atlas Gigas R**	
Тип лифта	грузо-пассажирский	
Тип привода / тип подвеса	Электрический без МП	
Расположение противовеса или гид цилиндра	На правой стене	
Грузоподъемность, кг	1600	21 пасс.
Скорость, м/с	1,0	
Высота подъема, мм	14 100	
Количество остановок/выходов	3/3	
Система управления лифтами	Групповая	
Тип управления лифтами	Собирательная вниз	
Кабина	**Modern Life L310**	
Количество выходов	Непроходная	
Размеры (ширина х глубина х высота), мм	1600x1950x2150	
Исполнение поверхности	Нержавеющая сталь Inox Satin	
Тип поручня/ Расположение	К2/ На задней стене	
Зеркало (форма)/ Расположение	На 1/2 высоты, на всю ширины/ На задней стене	
Тип потолка	О55	
Углы и плинтуса	Нержавеющая сталь Inox Satin	
Покрытие пола	Износостойкое покрытие	
Двери кабины, шт.	**1**	
Тип	автоматические телескопического открывания 2-Р	
Размеры в "свету"(ширина х высота), мм	**1300x2100**	
Облицовка	Нержавеющая сталь Inox Satin	
Этажные двери, шт.	**3**	
Тип	автоматические телескопического открывания 2-Р	
Размеры в "свету" (ширина х высота), мм	**1300x2100**	
Облицовка	Нержавеющая сталь Inox Satin	
Огнестойкость	EI60	
Периферийная аппаратура Панель управления кабины, шт. COP	AKC-BES на правой стене	
Панель управления этажа, шт. LOP	Тип: AKL-101 На стене лифтового холла	
Электрические показатели		
Параметры напряжения/тока	380 вольт, 3 фазы, 50 Гц	
Машинное отделение	**Без машинного помещения, станция на верхнем этаже рядом с шахтой лифта**	
Шахта		
Материал	Железобетон	
Размеры (ширина х глубина), мм	**2400x2500**	
Приямок, мм	**1250**	
Помещение под приямком	Нет	
Высота последнего этажа	3900	
Количество		
СМР, ПНР, Сдача в Эксплуатацию, Диспетчеризация: (за 2 комплекта лифтового оборудования)		

Daldoss 24/10 **(CB.14,CB.15)**

Модель лифта	**Daldoss 24/10**	
Тип лифта	малый грузовой лифт	
Тип привода / тип подвеса	Электрический без МП	
Расположение противовеса или гид цилиндра	На правой стене	
Грузоподъемность, кг	100	
Скорость, м/с	0,35	
Высота подъема, мм	7 050	
Количество остановок/выходов	2/2	
Система управления лифтами	Одиночная	
Тип управления лифтами	Вызывной	
Кабина	**Standart**	
Количество выходов	Непроходная	
Размеры (ширина х глубина х высота), мм	720x820x800	
Исполнение поверхности	Нержавеющая сталь Inox Satin	
Этажные двери, шт.	**2**	
Тип	вертикально-раздвижные	
Размеры в "свету" (ширина х высота), мм	**720x800**	
Облицовка	Нержавеющая сталь Inox Satin	
Периферийная аппаратура Панель управления кабины, шт. COP	Нет	
Панель управления этажа, шт. LOP	В стене лифтового холла	
Электрические показатели		
Параметры напряжения/тока	380 вольт, 3 фазы, 50 Гц	
Машинное отделение	**Без машинного помещения, станция на верхнем этаже рядом с шахтой лифта**	
Шахта		
Материал	Железобетон	
Размеры (ширина х глубина), мм	**1120x980**	
Приямок, мм	**700 (сервисный уровень)**	
Помещение под приямком	Нет	
Высота последнего этажа	2700	
Количество		
СМР, ПНР, Сдача в Эксплуатацию, Диспетчеризация: (за 2 комплекта лифтового оборудования)		

KLEEMANN Atlas Gigas R

MODERN LIFE **L310**

Автоматическая дверь
Нержавеющая сталь Satin

Приказной аппарат
AKC BES

Кнопки
MT42

Вызывной этажный аппарат
AKL 102

Поручни
K5, алюминий

Потолок
O10

Стены
Stainless Steel Satin

Пол
Gp5 Nero

Отбойники
Нержавеющая сталь Satin

KLEEMANN Atlas Basic

MODERN LIFE **L530**

Автоматическая дверь
Нержавеющая сталь Satin

Приказной аппарат
AKC BES
BLUE LINE

Кнопки
BLUE LINE
KLH42Q

Вызывной этажный аппарат
AKL 102

Поручни
K7

Потолок
03

Стены
Mirror

Пол
Regal White

Отбойники
Нержавеющая сталь Satin

119361, г. Москва, ул. Мишина, 56, офис 603, тел. +7 (495) 431 99 45
350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бабушкина, 110, офис 3, тел. +7 (861) 240 00 19
295007, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Плотинная, 9, офис 301, тел. +7 (978) 268 88 51
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, 20, офис 306, тел. +7 (862) 233 60 40
Тел. 8 800 302 20 04, e-mail: sales@eit.life, www.kleemann-eit.ru

Траволатор #8308

Стандартная техническая спецификация

Нормальный режим эксплуатации (16-20 рабочих часов в сутки)

1. ШИРИНА СТУПЕНЬКИ	1000 мм
2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА	4650 мм
3. СКОРОСТЬ	0,5 м/с
4. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	6000 пропускная способность: человек/час (согласно EN115-1:2008+A1:2010, ANNEX H)
5. ДВИЖЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ	400мм, только на верхней входной площадке
6. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ	24839 мм
7. УСТАНОВКА	внутренняя
8. УГОЛ НАКЛОНА	12
9. РАЗМЕЩЕНИЕ	спаренная установка
10. СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА	стандарт
11. БАЛЮСТРАДА	Высота балюстрады 1000мм. Вертикальная балюстрада из закаленного стекла 10мм из нержавеющей стали
12. ЦВЕТ ПОРУЧНЯ	Чорный
13. ВНУТРЕННЯЯ ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА БАЛЮСТРАДЫ	Шлифованная нержавеющая сталь 1,5мм (#304)
14. ФАРТУК	Шлифованная нержавеющая сталь 1,5мм (#430) с прозрачным тефлоновым покрытием
15. ОБШИВКА ЭСКАЛАТОРА	С одной стороны & низ, шлифованная нержавейка 1мм (#430)
16. МОЩНОСТЬ ПРИВОДА	11 кВт
16.1. СИЛА СТАРТОВОГО ТОКА	30 А
16.2. СИЛА РАБОЧЕГО ТОКА	25 А
17. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Червячный редуктор
17.1. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ	IP55
17.2. ДВИГАТЕЛЬ	6-полюсный, в верхней части пассажирского конвейера
18. КОНТРОЛЛЕР	PLC-контроллер в верхней части пассажирского конвейера
18.1. ТИП СТАРТА	Частотный регулятор. Фотоэлемент на фартуке балюстрады (переход от малой скорости на нормальную скорость без остановки)
18.2. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	IP54
18.3. НАПРЯЖЕНИЕ ПРИВОДА	400 В
18.4. НАПРЯЖЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ	230 В
18.5. ЧАСТОТА	50 Гц
19. СЕГМЕНТНОСТЬ/ЦЕЛЬНОСТЬ РАМЫ ЭСКАЛАТОРА	Три шт
19.1. ПОДДЕРЖКА РАМЫ ЭСКАЛАТОРА	Стандартная покраска
20. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА	Один
21. ПАЛЛЕТЫ	Цельный литой алюминиевый сплав (140 mm x 1000 мм). Желтая ограничительная полоса (краска)
22. ГРЕБЕНКИ	На обеих входных площадках из алюминия
23. ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА	Шлифованная нержавеющая сталь

KLEEMANN ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНИТЬ ВЫШЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Фото № 1 балюстрада
Фото № 2 поручень
Фото № 3 фартук
Фото № 4 & 5 внутренняя и внешняя обшивка балюстрады
Фото № 6 обшивка рамы

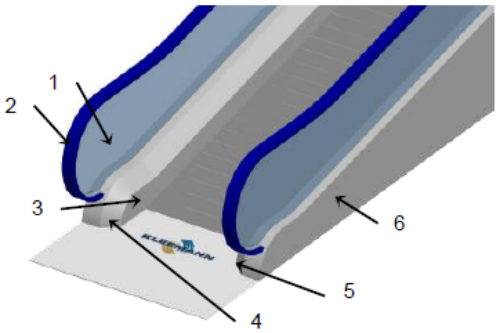

Устройства безопасности и другие функции:

1. Кнопка СТОП
2. Выключатель с ключом
3. Контакт устья поручня
4. Контакт разрыва цепи паллеты
5. Контакт проседания паллеты
6. Реле контроля фаз
7. Защитный кожух маховика из оцинкованной стали
8. Датчик перегрузки двигателя
9. Датчик перегрева двигателя
10. Контакт гребенки
11. Устройство блокировки на время обслуживания
12. Сигнал тревоги
13. Контроль скорости привода
14. Контроль провала палеты ступени
15. Защита обратного хода ступени
16. Ролик нейтрализации статического электричества на поручне
17. Контакт разблокирования сервисного тормоза
18. Щетка защиты палет от статического электричества
19. Размыкатель цепи освещения от утечки электричества на землю
20. Коробка распределительного щита (IP54)
21. Плавная остановка
22. Аварийный тормоз ведомого вала
    22.1. Контакт обрыва цепи привода
    22.2. Устройства предотвращения обратного хода
23. Система автоматической смазки с маслосборником
24. Дисплей ошибок: LCD экран сверху на внешней части фартука
25. Интерфейс пожарной системы, выход 24В DC/110В AC (для BMS)
26. Светодатчик работы с одной стороны на верхней и нижней входной площадке
27. Освещение машинного помещения
28. Лестница в машинном помещении
29. Контакт паллеты ступени
30. Сигнал тревоги в случае превышении дистанции остановки
31. Контакт отсутствия паллеты
32. Контроль скорости поручня
33. Щетки фартука: в один ряд
    33.1. Кисть кронштейн: алюминиевые, натуральный цвет
    33.2. Материал кисти: производство: локальный
34. Устройство подъема контроллера
35. Ограждение для обслуживания
36. Инспекционный переключатель

KLEEMANN ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНИТЬ ВЫШЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Устройства безопасности & другие функции входят в цену

Стандартный чертеж

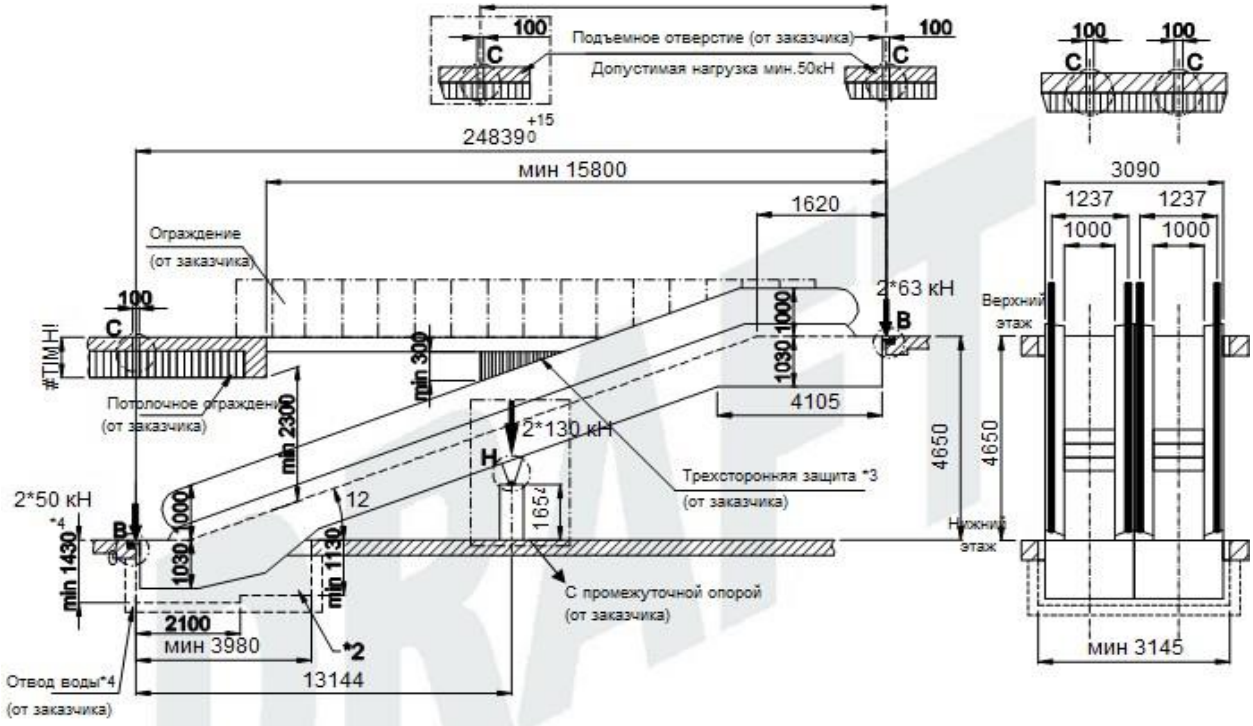

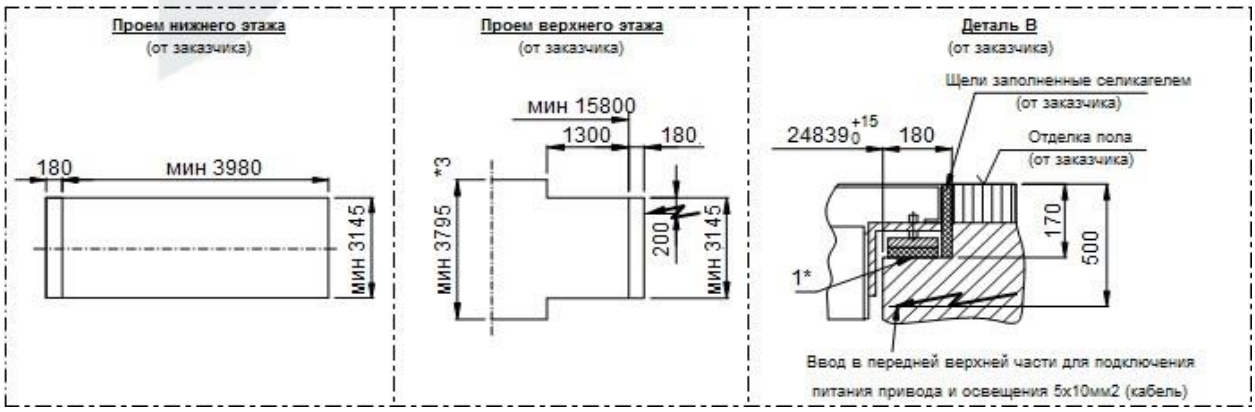

Стоимость 1 единицы:

Общая стоимость за 2 единицы траволатора:

СМР,ПНР,Сдача в эксплуатацию:

Фото

Стоимость лифтового оборудования составляет : в том числе НДС 18%

Стоимость траволаторов и эскалаторов : в том числе НДС 18%

Общая стоимость комплектов оборудования составит : в том числе НДС 18%

Общая стоимость строительно-монтажных работ составит: в том числе НДС 18%

- Сроки изготовления 14 недель
- Сроки поставки 2 недели
- Сроки строительно-монтажных работ 8 недель
- Гарантийный срок оборудования 5 лет

Условия оплаты:

1. Авансовый платеж в размере 50% от стоимости оборудования
2. Оплата 50% за 2 недели до отгрузки оборудования
3. Авансовый платеж 50% от стоимости монтажных работ перед началом монтажа
4. Оплата 50% от стоимости монтажных работ по завершению работ и сдаче оборудования в эксплуатацию.

В данную комплектацию включено:

- Устройство электронной перегрузки
- Фото занавес на всю высоту дверного проема
- Готовая электропроводка шахты
- Крепление направляющих через 1500мм (сейсмостойкость)
- Функция пожарной тревоги
- Поручни на крыше
- Освещение шахты с лампой
- Гонг
- Программатор инвертора станции управления
- Защита для противовеса
- Нержавеющая сталь STEEL COLOR производства Италия
- Частотно - регулируемый привод дверей кабины VVVF
- **Автоматическая эвакуация пассажиров с помощью UPS**
- **Автоматическое эвакуация пассажиров во время пожара**

Цена Предложения включает в себя:

- Поставку оборудования на условиях DDP Грозный (в том числе таможенные пошлины и сборы), и доставку до места монтажа оборудования
- Предоставление Заказчику технической документации, всех необходимых разрешений и сертификатов, требуемых на территории РФ в соответствии с действующим законодательством;
- Изготовление установочных чертежей Оборудования на русском/английском языке;
- Работы по монтажу/демонтажу настилов в шахтах;
- Монтажные и пусконаладочные работы;
- Подготовку и сдачу оборудования в эксплуатацию
- **Техническая поддержка завода 24/7**